




## CONECTORES para PUESTA a TIERRA

### SECCIÓN C (Octubre 2002)

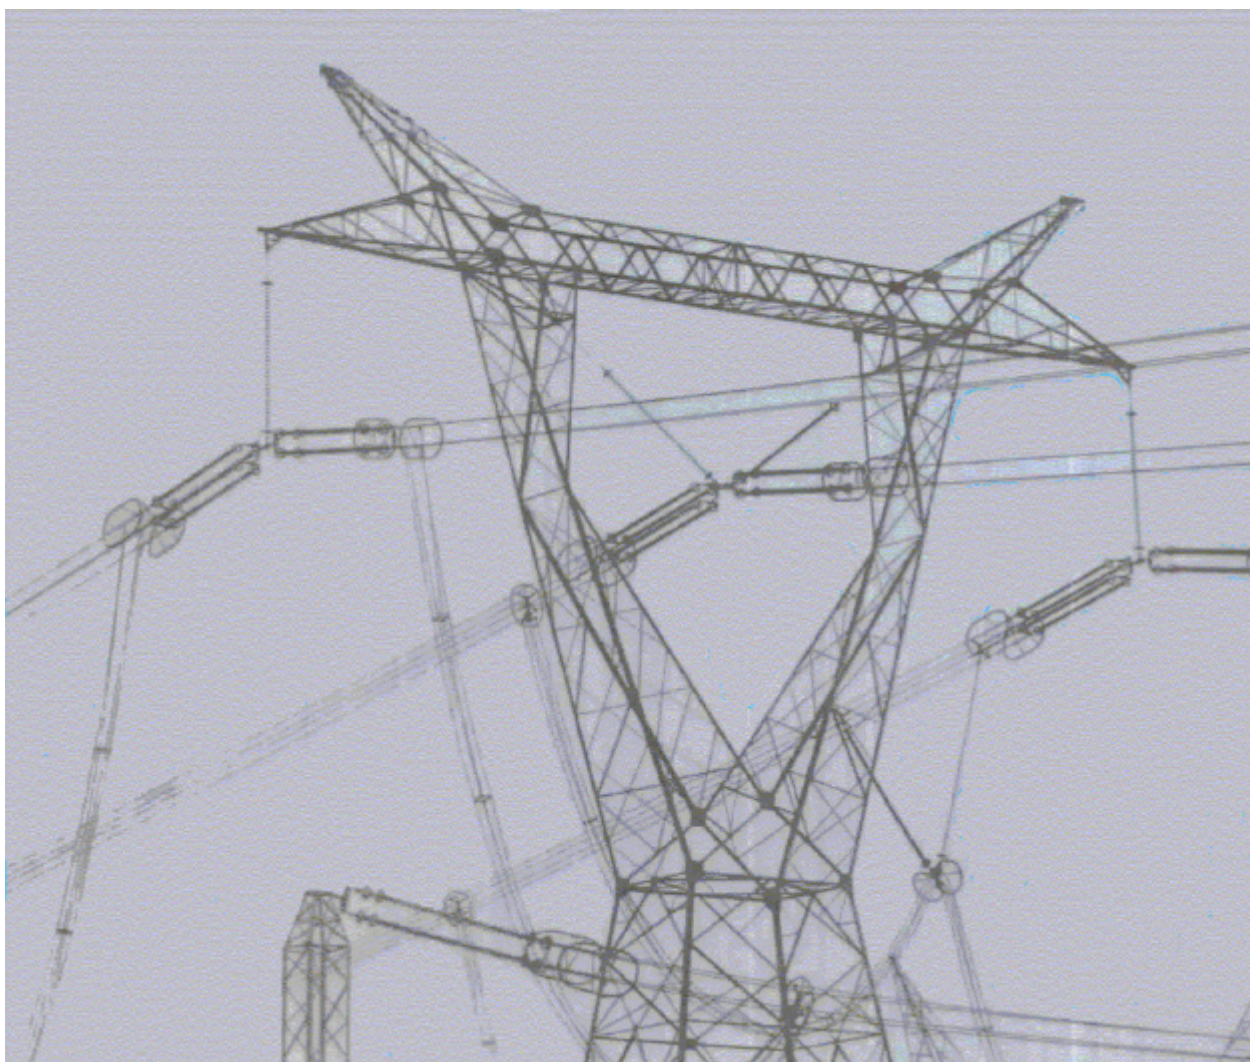



Salcedo 964 – CP (B1752ETT) Lomas del Mirador – Prov. de Buenos Aires – República ARGENTINA

Tel. y Fax: (54-11) 4454-0014 / (54-11) 4454-4843 / (54-11) 4453-1582

Http: [www.energys.com.ar](http://www.energys.com.ar)

E-mail: [info@energys.com.ar](mailto:info@energys.com.ar)

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                        | PÁGINA | CÓDIGO                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                        | PÁGINA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C1906                                                                               | Conector bimetálico bifilar para dos hilos de guardia de Ac o conductores de Cu                    | C-01   | C1904                                        | Conector monometálico en cruz para dos conductores de Cu                                           | C-12   |
| C1906                                                                               | Conector bimetálico bifilar para dos hilos de guardia de Ac o conductores de Cu                    | C-02   | C1915                                        | Conector monometálico en cruz a compresión para dos conductores de Cu                              | C-13   |
| C1920                                                                               | Conector monometálico bifilar para dos conductores de Cu                                           | C-03   | H1901                                        | Conector monometálico bifilar para dos hilos de guardia de Ac                                      | C-14   |
| C1912                                                                               | Conector monometálico bifilar a compresión para dos conductores de Cu                              | C-04   | H1901                                        | Conector monometálico bifilar para dos hilos de guardia de Ac                                      | C-15   |
| C1903                                                                               | Conector bimetálico unifilar para PAT con base, para hilo de guardia de Ac o conductor de Cu       | C-05   | A1811                                        | Conector monometálico en "T" para PAT de conductor de Al o Al/Ac pasante a estribo derivado        | C-16   |
| C1914                                                                               | Conector bimetálico unifilar para PAT sin base, para hilo de guardia de Ac o conductor de Cu       | C-06   | A1812                                        | Conector monometálico en "T" para PAT de conductor de Al o Al/Ac pasante a estribo derivado        | C-17   |
| C1908                                                                               | Conector bimetálico bifilar para PAT con base, para dos hilos de guardia de Ac o conductores de Cu | C-07   | A1817                                        | Conector monometálico en "T" para PAT de dos conductores de Al o Al/Ac pasantes a estribo derivado | C-18   |
| C1905                                                                               | Conector bimetálico bifilar para PAT sin base, para dos hilos de guardia de Ac o conductores de Cu | C-08   | A1818                                        | Conector monometálico en "T" para PAT de dos conductores de Al o Al/Ac pasantes a estribo derivado | C-19   |
| C1910                                                                               | Conector monometálico para jabalina de Cu a conductor de Cu                                        | C-09   | A1814                                        | Espaciador monometálico para PAT de dos conductores de Al o Al/Ac                                  | C-20   |
| C1913                                                                               | Conector monometálico a compresión para jabalina de Cu a conductor de Cu                           | C-10   | A1815                                        | Espaciador monometálico para PAT de dos conductores de Al o Al/Ac                                  | C-21   |
| C1902                                                                               | Conector bimetálico paralelo o en cruz para jabalina de Cu a dos conductores de Cu                 | C-11   |                                              |                                                                                                    |        |
|  |                                                                                                    |        | SECCIÓN C<br>CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA |                                                                                                    |        |
|                                                                                     |                                                                                                    |        | INDICE                                       |                                                                                                    |        |

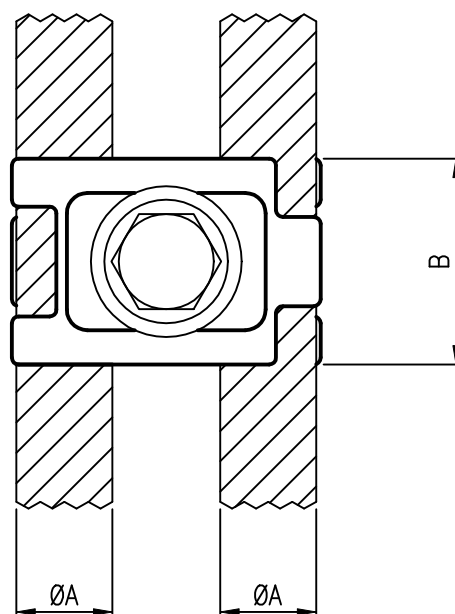
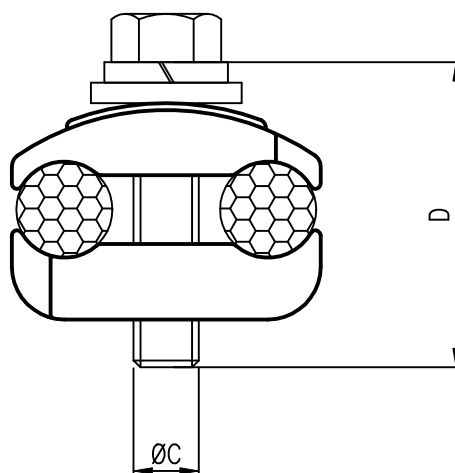


NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1906/02)

| C1906 / 02 | 7.5 - 14.4        | 30      | 9.52     | 44      |
|------------|-------------------|---------|----------|---------|
| C1906 / 01 | 3.3 - 11          | 25      | 7.94     | 38      |
| CÓDIGO     | ØA (m m)<br>CABLE | B (m m) | ØC (m m) | D (m m) |
|            |                   |         | TORNILLO |         |

| Tornillería        | Acero    | Cincado en caliente     |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Cuerpo y apretador | Bronce   | Estañado                |
| Denominación       | Material | Terminación superficial |



|                                                                                     |                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | CONECTOR BIMETÁLICO BIFILAR para DOS HILOS<br>de GUARDIA de Ac o CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO |
|                                                                                     |                                                                                    | C1906  |

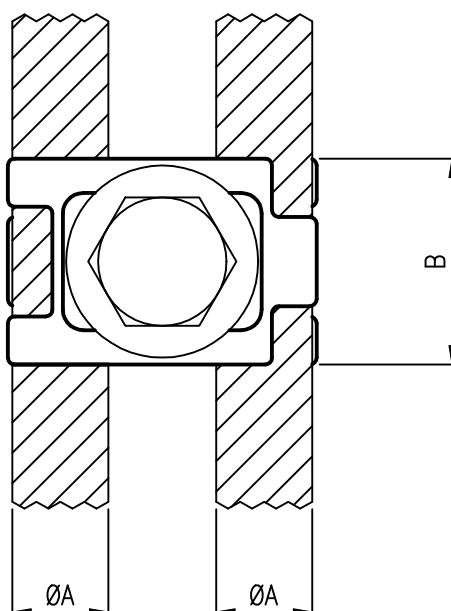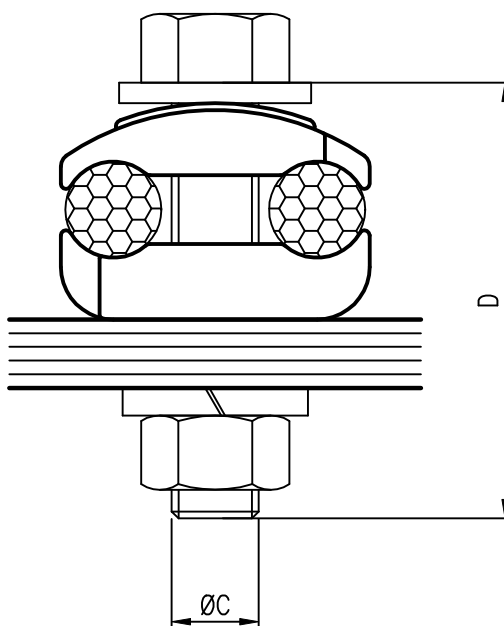

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1906/06)

|            |                   |         |          |              |
|------------|-------------------|---------|----------|--------------|
| C1906 / 07 | 7.5 - 14.4        | 30      | 15.87    | Sin tornillo |
| C1906 / 06 |                   |         | 12.7     | 63           |
| C1906 / 05 |                   |         | 9.52     | 57           |
| C1906 / 04 |                   |         | 12.7     | Sin tornillo |
| C1906 / 03 |                   |         | 9.52     |              |
| CÓDIGO     | ØA (m m)<br>CABLE | B (m m) | ØC (m m) | D (m m)      |
| TORNILLO   |                   |         |          |              |

|                                                                                     |                                                                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                              | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretador                                                                  | Bronce                                                                             | Estañado                |
| Denominación                                                                        | Material                                                                           | Terminación superficial |
|  | CONECTOR BIMETÁLICO BIFILAR para DOS HILOS<br>de GUARDIA de Ac o CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                    | C1906                   |

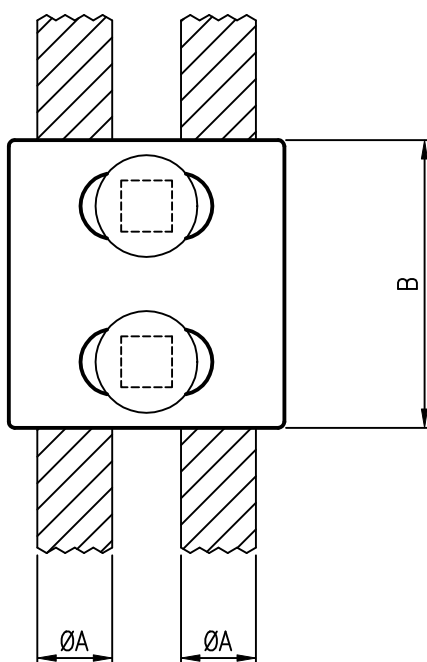
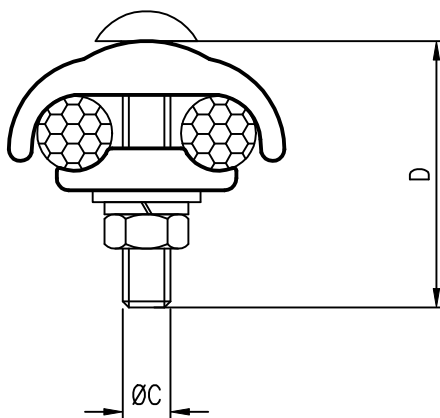


NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1920/01)

|          |                     |       |          |       |
|----------|---------------------|-------|----------|-------|
| C1920/01 | 3.3 - 11            | 48    | 7.94     | 44    |
| CÓDIGO   | ØA(mm)<br>CONDUCTOR | B(mm) | ØC(mm)   | D(mm) |
|          |                     |       | TORNILLO |       |


|                    |          |                         |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Tornillería        | Acero    | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretador | Bronce   | —                       |
| Denominación       | Material | Terminación superficial |

|                                                                                     |                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO BIFILAR para DOS<br>CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO |
|                                                                                     |                                                             | C1920  |

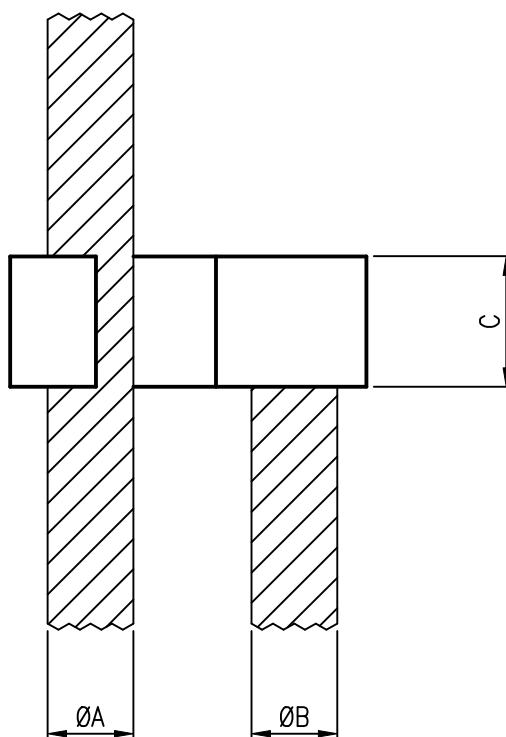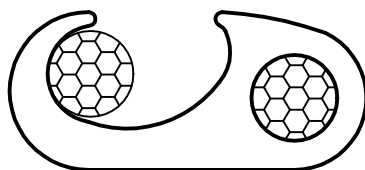

|            |            |             |         |
|------------|------------|-------------|---------|
| C1912 / 03 | 9.4 - 14.6 | 11.9 - 14.6 | 19      |
| C1912 / 02 |            | 9.4 - 10.6  |         |
| C1912 / 01 |            | 5.2 - 7.4   |         |
| CÓDIGO     | ØA (m m)   | ØB (m m)    | C (m m) |
|            | CONDUCTOR  | CONDUCTOR   |         |

|                                                                                     |                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuerpo                                                                              | Cobre electrolítico                                                      | —                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                                 | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO BIFILAR a<br>COMPRESIÓN para DOS CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO<br>C1912         |


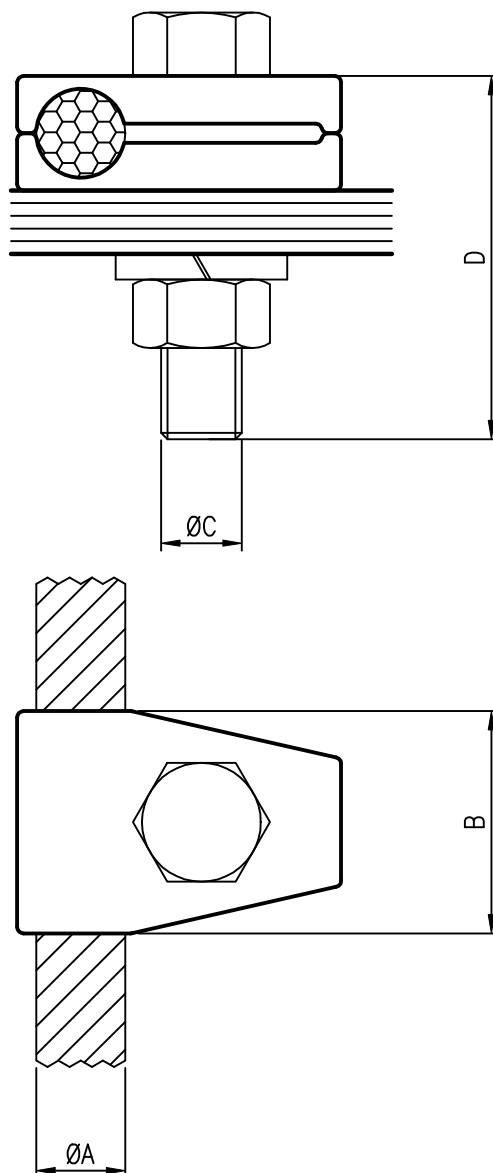


NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1903/13)

|            |                  |        |          |              |
|------------|------------------|--------|----------|--------------|
| C1903 / 33 | 12.5 - 14.4      | 35     | 12.7     | Sin tornillo |
| C1903 / 32 | 9 - 11.5         | 30     |          |              |
| C1903 / 31 | 6.3 - 8          |        |          |              |
| C1903 / 23 | 12.5 - 14.4      | 35     | 9.52     |              |
| C1903 / 22 | 9 - 11.5         | 30     |          |              |
| C1903 / 21 | 6.3 - 8          |        |          |              |
| C1903 / 13 | 12.5 - 14.4      | 35     | 12.7     | 57           |
| C1903 / 12 | 9 - 11.5         | 30     |          | 44           |
| C1903 / 11 | 6.3 - 8          |        |          |              |
| C1903 / 03 | 12.5 - 14.4      | 35     | 9.52     | 50           |
| C1903 / 02 | 9 - 11.5         | 30     |          | 38           |
| C1903 / 01 | 6.3 - 8          |        |          |              |
| CÓDIGO     | ØA (mm)<br>CABLE | B (mm) | ØC (mm)  | D (mm)       |
|            |                  |        | TORNILLO |              |

| Tornillería        | Acero    | Cincado en caliente     |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Cuerpo y apretador | Bronce   | Estañado                |
| Denominación       | Material | Terminación superficial |


|                                                                                     |                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | CONECTOR BIMETÁLICO UNIFILAR para PAT con<br>BASE para HILO de GUARDIA de Ac o<br>CONDUCTOR de Cu | CÓDIGO |
|                                                                                     |                                                                                                   | C1903  |

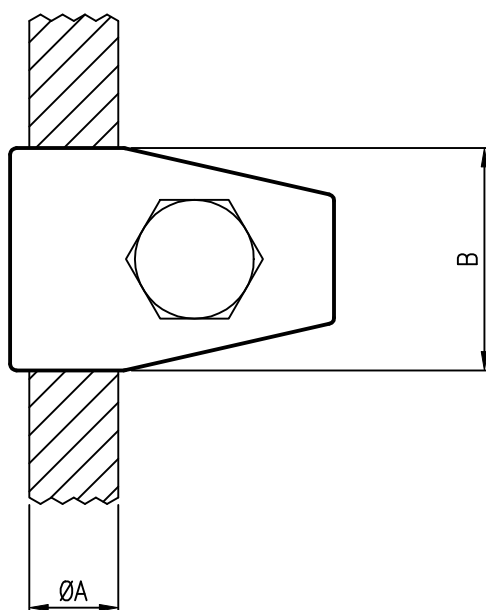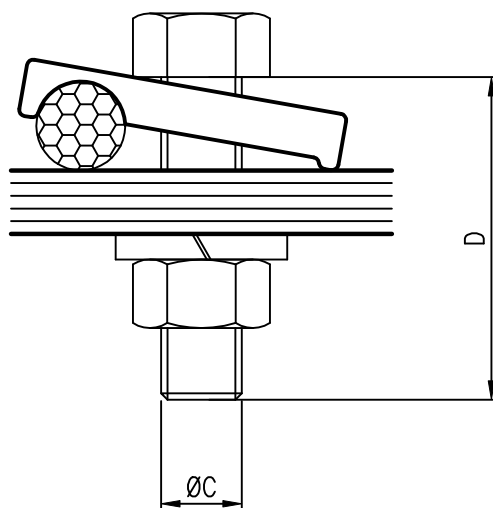

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1914/13)

| C1914 / 33 | 12.5 - 14.4      | 35     | 12.7    | Sin tornillo |
|------------|------------------|--------|---------|--------------|
| C1914 / 32 | 9 - 11.5         | 30     |         |              |
| C1914 / 31 | 6.3 - 8          | 30     |         |              |
| C1914 / 23 | 12.5 - 14.4      | 35     | 9.52    | 50           |
| C1914 / 22 | 9 - 11.5         | 30     |         |              |
| C1914 / 21 | 6.3 - 8          | 30     |         |              |
| C1914 / 13 | 12.5 - 14.4      | 35     | 12.7    | 38           |
| C1914 / 12 | 9 - 11.5         | 30     |         | 44           |
| C1914 / 11 | 6.3 - 8          | 30     |         | 32           |
| C1914 / 03 | 12.5 - 14.4      | 35     | 9.52    | 32           |
| C1914 / 02 | 9 - 11.5         | 30     |         |              |
| C1914 / 01 | 6.3 - 8          | 30     |         |              |
| CÓDIGO     | ØA (mm)<br>CABLE | B (mm) | ØC (mm) | D (mm)       |
| TORNILLO   |                  |        |         |              |


| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                             | Cincado en caliente     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Apretador                                                                           | Bronce                                                                                            | Estañado                |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                          | Terminación superficial |
|  | CONECTOR BIMETÁLICO UNIFILAR para PAT sin<br>BASE para HILO de GUARDIA de Ac o<br>CONDUCTOR de Cu | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                                   | C1914                   |

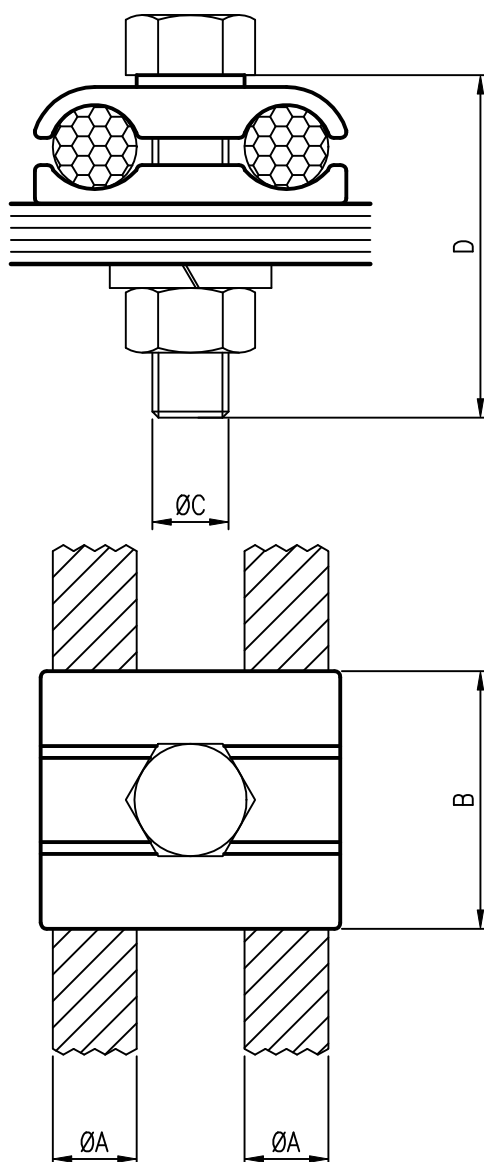

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1908/13)

| C1908 / 33 | 12.5 - 14.4      | 44     | 12.7    | Sin tornillo |
|------------|------------------|--------|---------|--------------|
| C1908 / 32 | 9 - 11.5         | 33     |         |              |
| C1908 / 31 | 6.3 - 8          | 33     |         |              |
| C1908 / 23 | 12.5 - 14.4      | 44     | 9.52    | 57           |
| C1908 / 22 | 9 - 11.5         | 33     |         |              |
| C1908 / 21 | 6.3 - 8          | 33     |         |              |
| C1908 / 13 | 12.5 - 14.4      | 44     | 12.7    | 44           |
| C1908 / 12 | 9 - 11.5         | 33     |         | 50           |
| C1908 / 11 | 6.3 - 8          | 33     |         | 38           |
| C1908 / 03 | 12.5 - 14.4      | 44     | 9.52    | 38           |
| C1908 / 02 | 9 - 11.5         | 33     |         |              |
| C1908 / 01 | 6.3 - 8          | 33     |         |              |
| CÓDIGO     | ØA(m m)<br>CABLE | B(m m) | ØC(m m) | D(m m)       |
| TORNILLO   |                  |        |         |              |



| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                                   | Cincado en caliente     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuerpo y apretador                                                                  | Bronce                                                                                                  | Estañado                |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                                | Terminación superficial |
|  | CONECTOR BIMETÁLICO BIFILAR para PAT con<br>BASE para DOS HILOS de GUARDIA de Ac o<br>CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                                         | C1908                   |

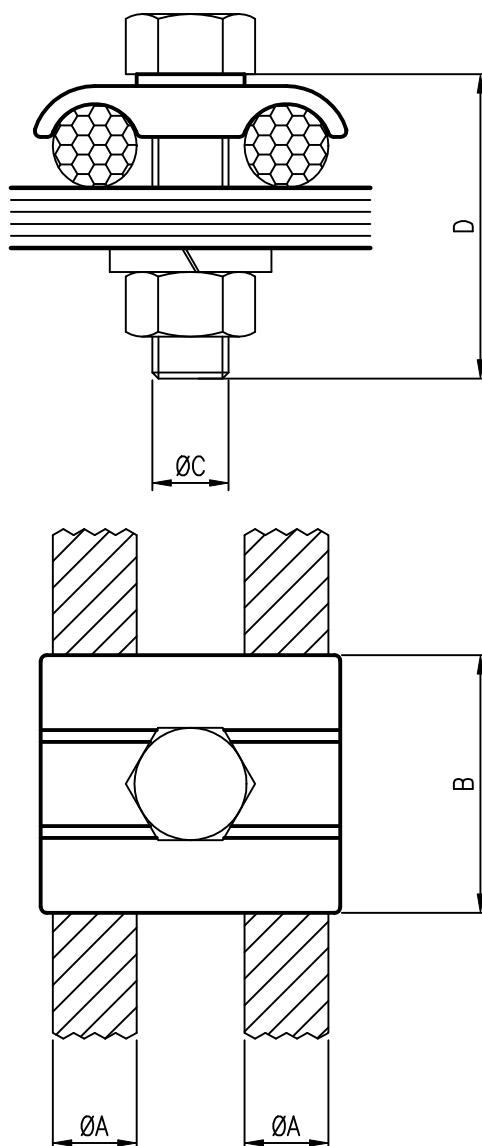

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1905/13)

| C1905/33 | 12.5 - 14.4      | 44     | 12.7    | Sin tornillo |
|----------|------------------|--------|---------|--------------|
| C1905/32 | 9 - 11.5         | 33     |         |              |
| C1905/31 | 6.3 - 8          |        |         |              |
| C1905/23 | 12.5 - 14.4      | 44     | 9.52    |              |
| C1905/22 | 9 - 11.5         | 33     |         |              |
| C1905/21 | 6.3 - 8          |        |         |              |
| C1905/13 | 12.5 - 14.4      | 44     | 12.7    | 50           |
| C1905/12 | 9 - 11.5         | 33     |         | 38           |
| C1905/11 | 6.3 - 8          |        |         |              |
| C1905/03 | 12.5 - 14.4      | 44     | 9.52    | 44           |
| C1905/02 | 9 - 11.5         | 33     |         | 32           |
| C1905/01 | 6.3 - 8          |        |         |              |
| CÓDIGO   | ØA (mm)<br>CABLE | B (mm) | ØC (mm) | D (mm)       |
| TORNILLO |                  |        |         |              |



| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                                   | Cincado en caliente     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Apretador                                                                           | Bronce                                                                                                  | Estañado                |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                                | Terminación superficial |
|  | CONECTOR BIMETÁLICO BIFILAR para PAT sin<br>BASE para DOS HILOS de GUARDIA de Ac o<br>CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                                         | C1905                   |

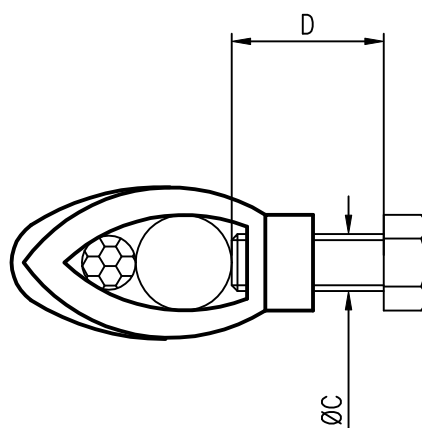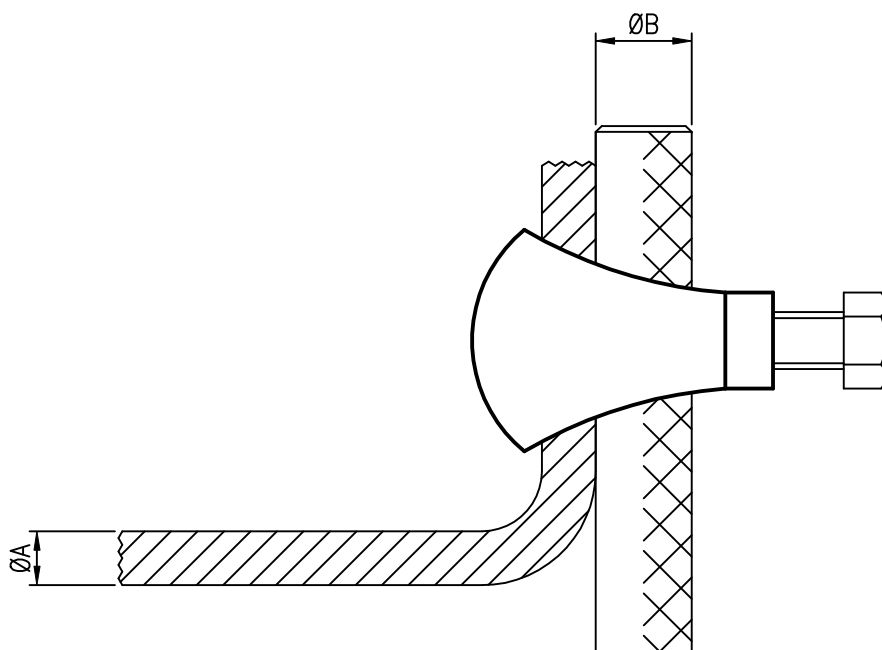

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1910/03)


|          |            |          |          |        |
|----------|------------|----------|----------|--------|
| C1910/03 | 3.3 - 14.4 | 19       | 9.52     | 25     |
| C1910/02 | 3.3 - 11   | 16       |          |        |
| C1910/01 | 3.3 - 7.5  | 13       |          |        |
| CÓDIGO   | ØA(m m)    | ØB(m m)  | ØC(m m)  | D(m m) |
|          | CONDUCTOR  | JABALINA | TORNILLO |        |

|                                                                                     |  |                                                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         |  | Bronce                                                         | -                       |
| Cuerpo                                                                              |  | Bronce                                                         | -                       |
| Denominación                                                                        |  | Material                                                       | Terminación superficial |
|  |  | CONECTOR MONOMETÁLICO para JABALINA de Cu<br>a CONDUCTOR de Cu |                         |
|                                                                                     |  | CÓDIGO<br>C1910                                                |                         |

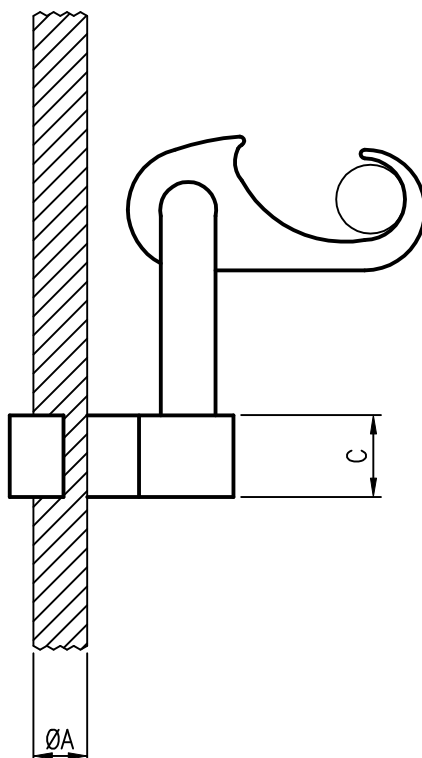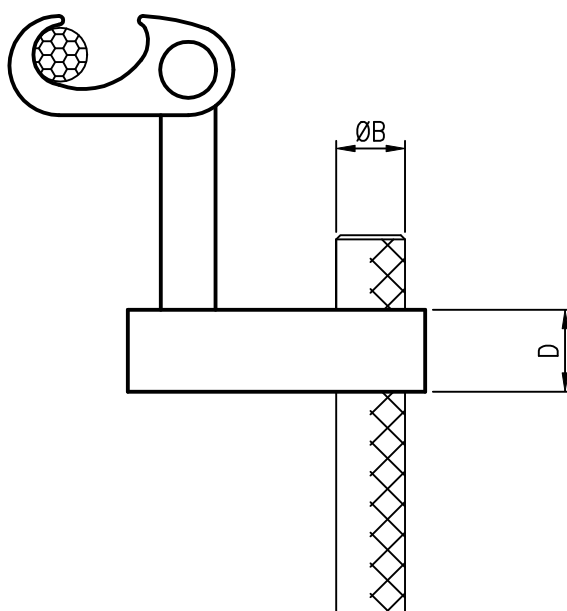

|            |                       |                      |         |         |
|------------|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| C1913 / 03 | 9.4 - 14.6            | 19                   | 19      | 19      |
| C1913 / 02 |                       | 16                   |         |         |
| C1913 / 01 |                       | 13                   |         |         |
| CÓDIGO     | ØA (m m)<br>CONDUCTOR | ØB (m m)<br>JABALINA | C (m m) | D (m m) |



|                                                                                     |                                                                             |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Cuerpos y barra                                                                     |                                                                             | Cobre electrolítico | -                       |
| Denominación                                                                        |                                                                             | Material            | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO a COMPRESIÓN para<br>JABALINA de Cu a CONDUCTOR de Cu |                     | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                             |                     | C1913                   |

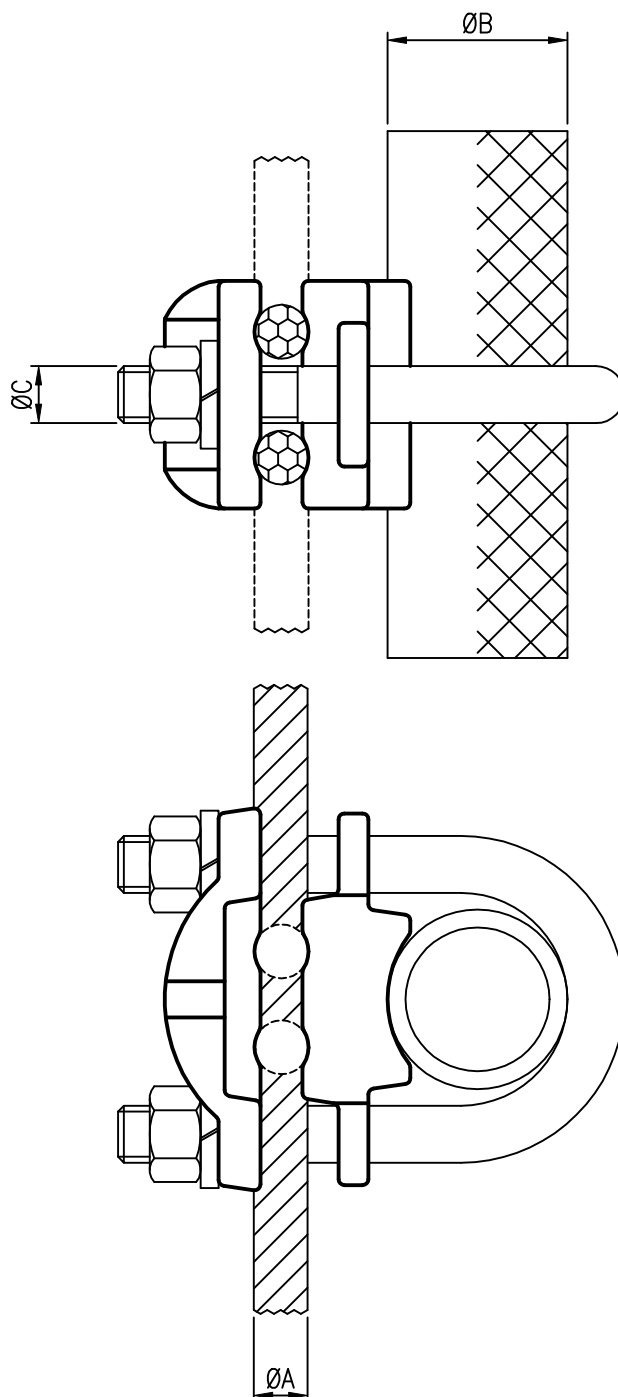

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1902/05)

|          |                      |                     |         |         |
|----------|----------------------|---------------------|---------|---------|
| C1902/05 | 6.3 - 11             | 2" - 3" IPS         | 60 - 90 | 9.52    |
| C1902/04 |                      | 1 1/4" - 1 1/2" IPS | 40 - 60 |         |
| C1902/03 |                      | 1" IPS              | 30 - 40 |         |
| C1902/02 |                      | 1/2" - 3/4" IPS     | 20 - 30 |         |
| C1902/01 |                      | 3/8" IPS            | 15 - 20 |         |
| CÓDIGO   | ØA (mm)<br>CONDUCTOR | JABALINA            | ØB (mm) | ØC (mm) |



|                                                                                     |                                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                    | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretador                                                                  | Bronce                                                                                   | Estañado                |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                 | Terminación superficial |
|  | CONECTOR BIMETÁLICO PARALELO<br>o en CRUZ para JABALINA de Cu a DOS<br>CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                          | C1902                   |

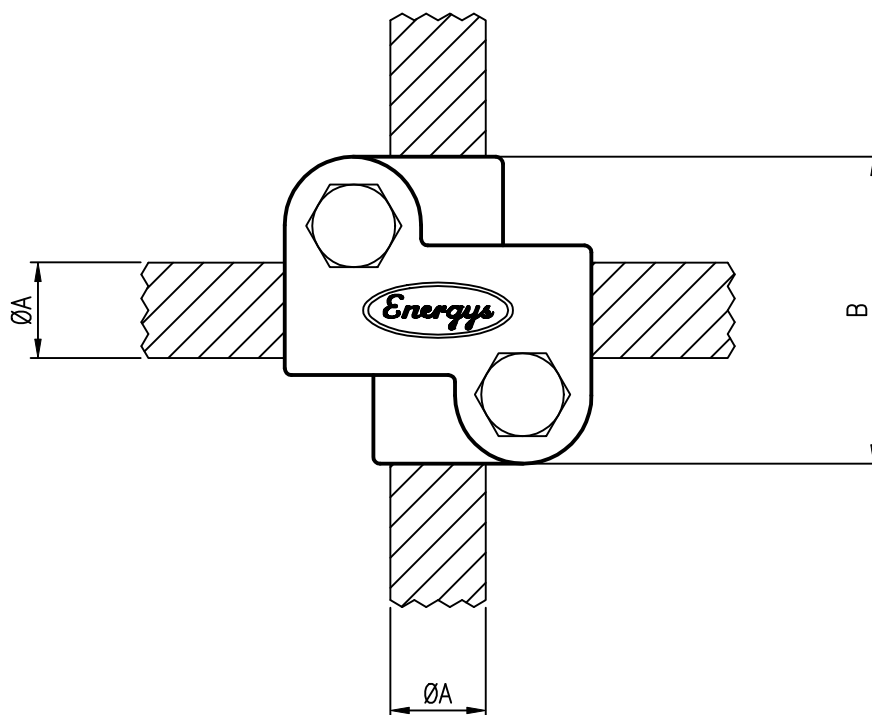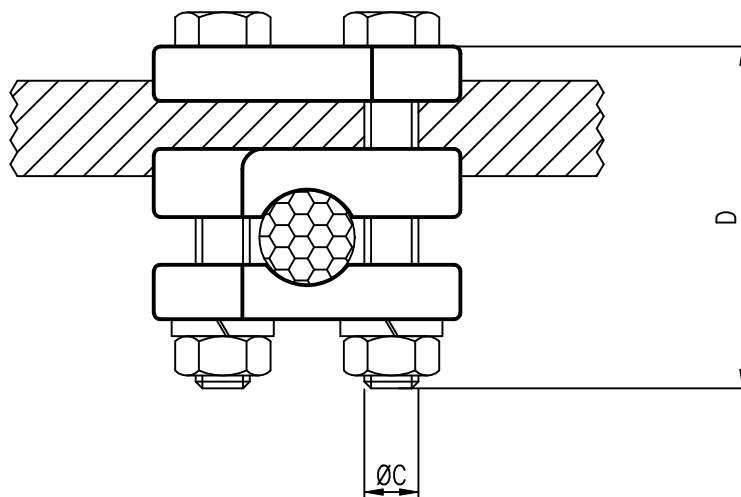

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IC1904/02)



| C1904/02 | 10.5 - 14.4          | 45     | 7.94     | 50     |
|----------|----------------------|--------|----------|--------|
| C1904/01 | 6.3 - 9.2            |        |          |        |
| CÓDIGO   | ØA (mm)<br>CONDUCTOR | B (mm) | ØC (mm)  | D (mm) |
|          |                      |        | TORNILLO |        |

| Tornillería                                                                         | Acero                                                       | Cincado en caliente     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuerpo y apretadores                                                                | Bronce                                                      | —                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                    | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO en CRUZ para DOS<br>CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO<br>C1904         |

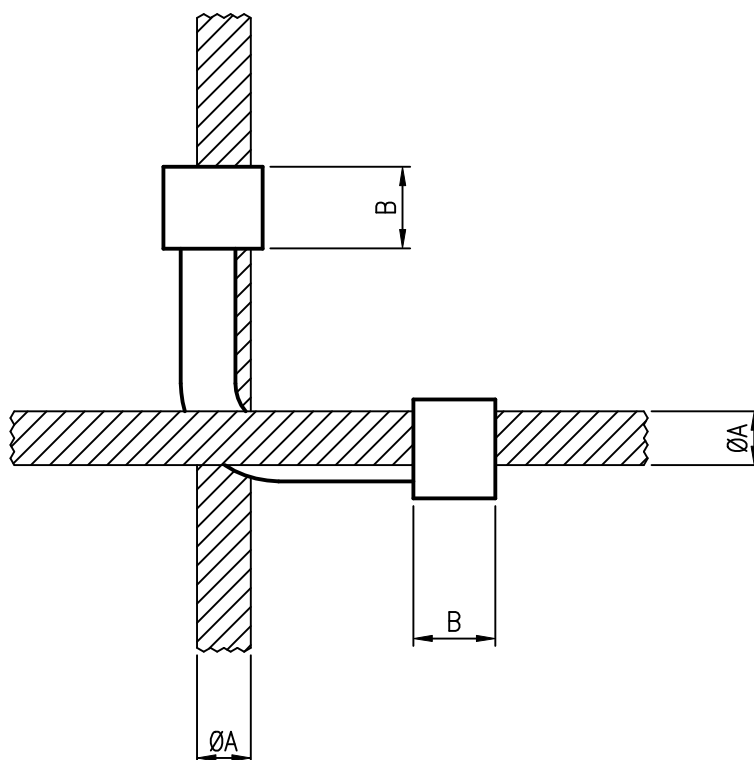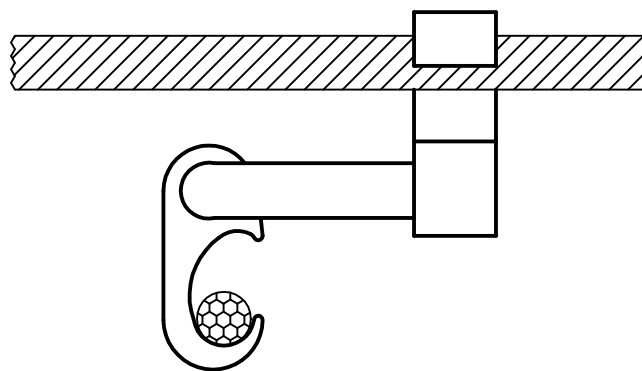



|            |                       |         |
|------------|-----------------------|---------|
| C1915 / 01 | 9.4 - 14.6            | 19      |
| CÓDIGO     | ØA (m m)<br>CONDUCTOR | B (m m) |

|                                                                                     |                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuerpos y barra                                                                     | Cobre electrolítico                                                      | —                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                                 | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO en CRUZ a<br>COMPRESIÓN para DOS CONDUCTORES de Cu | CÓDIGO<br>C1915         |

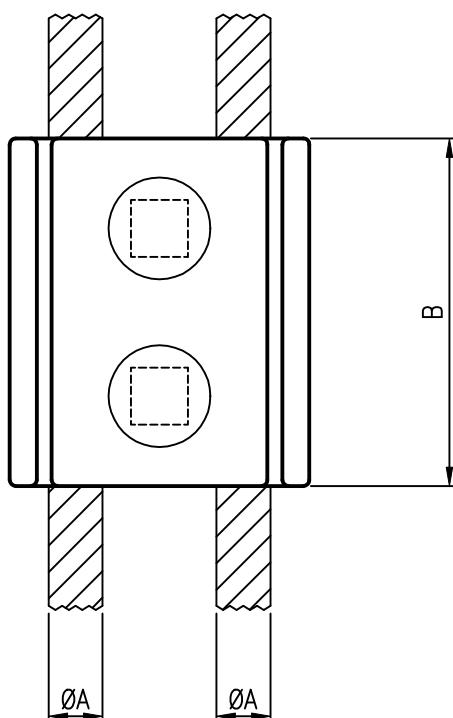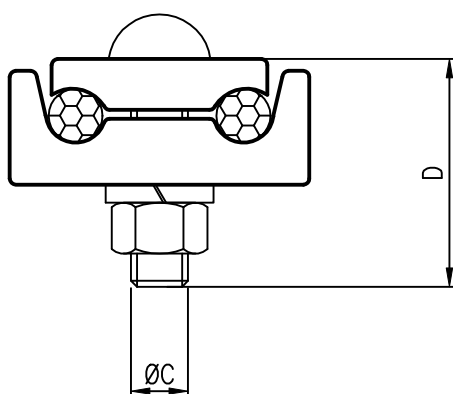


| H1901 / 02 | 50 - 70 m m <sup>2</sup> | 9 - 11.5 | 58      | 9.52     | 38      |
|------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
| H1901 / 01 | 25 - 35 m m <sup>2</sup> | 6.3 - 8  | 42      | 7.94     | 32      |
| CÓDIGO     | CABLE                    | ØA (m m) | B (m m) | ØC (m m) | D (m m) |
|            |                          |          |         | TORNILLO |         |

|                                                                                     |  |                                                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         |  | Acero                                                            | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretador                                                                  |  | Hierro Fundido dúctil                                            | Cincado en caliente     |
| Denominación                                                                        |  | Material                                                         | Terminación superficial |
|  |  | CONECTOR MONOMETÁLICO BIFILAR para DOS<br>HILOS de GUARDIA de Ac |                         |
|                                                                                     |  | CÓDIGO<br>H1901                                                  |                         |

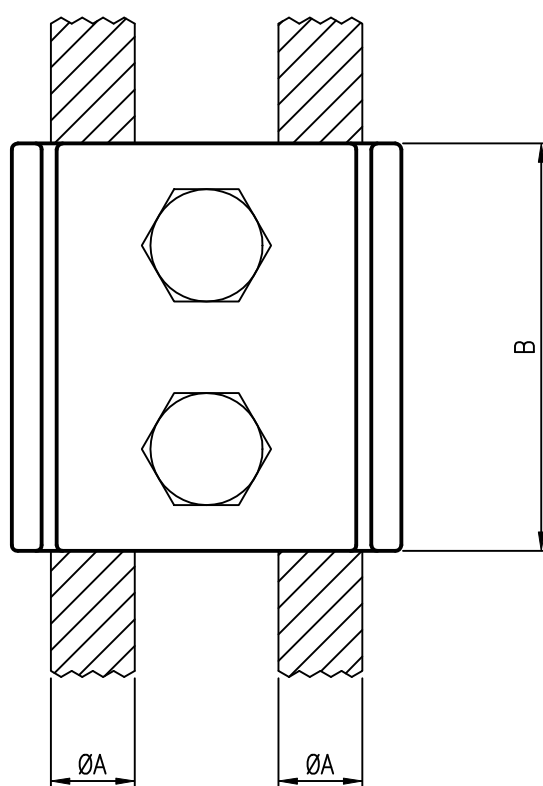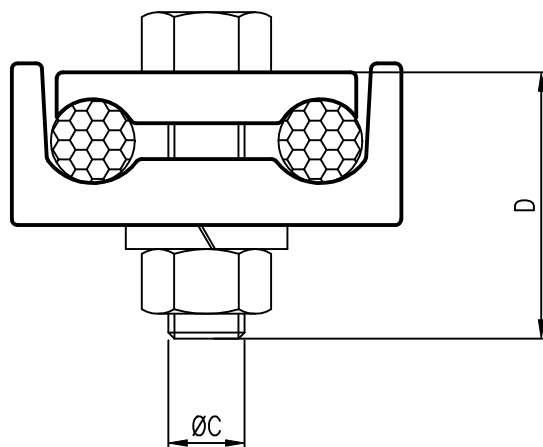

|            |                           |             |         |          |         |
|------------|---------------------------|-------------|---------|----------|---------|
| H1901 / 03 | 95 - 120 m m <sup>2</sup> | 12.5 - 14.4 | 68      | 12.7     | 44      |
| CÓDIGO     | CABLE                     | ØA (m m)    | B (m m) | ØC (m m) | D (m m) |
| TORNILLO   |                           |             |         |          |         |


|                                                                                     |                                                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                            | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretador                                                                  | Hierro Fundido dúctil                                            | Cincado en caliente     |
| Denominación                                                                        | Material                                                         | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO BIFILAR para DOS<br>HILOS de GUARDIA de Ac | CÓDIGO<br>H1901         |

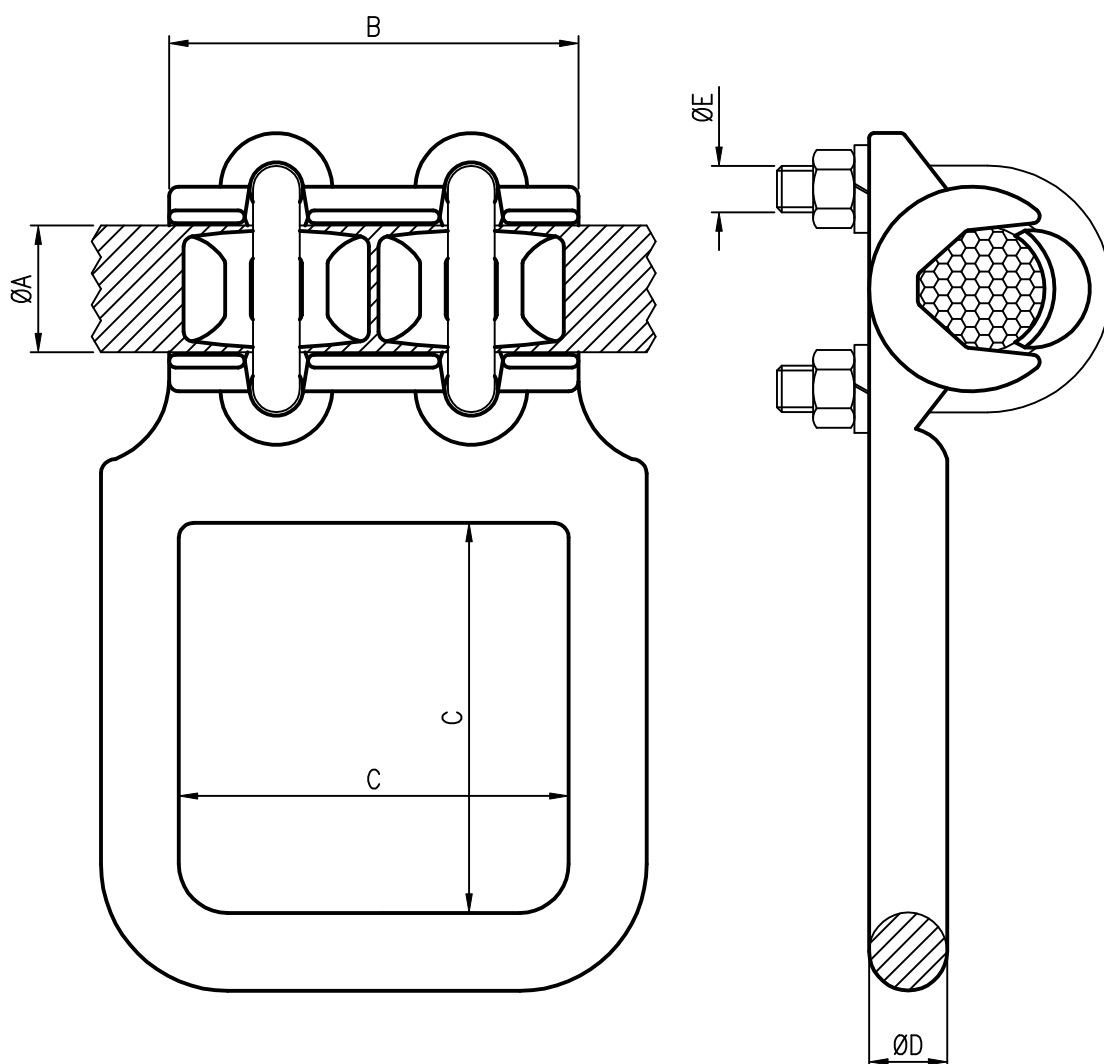

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IA1811/02)

| A1811/02 | 26 - 35             | 92    | 80    | 16     | 12.7   |
|----------|---------------------|-------|-------|--------|--------|
| A1811/01 | 14.4 - 26           | 82    |       |        | 9.52   |
| CÓDIGO   | ØA(mm)<br>CONDUCTOR | B(mm) | C(mm) | ØD(mm) | ØE(mm) |


| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                             | Cincado en caliente     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuerpo y apretadores                                                                | Aleación de Aluminio                                                                              | -                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                          | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO en "I" para PAT de<br>CONDUCTOR de Al o Al/Ac PASANTE a ESTRIBO<br>DERIVADO | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                                   | A1811                   |

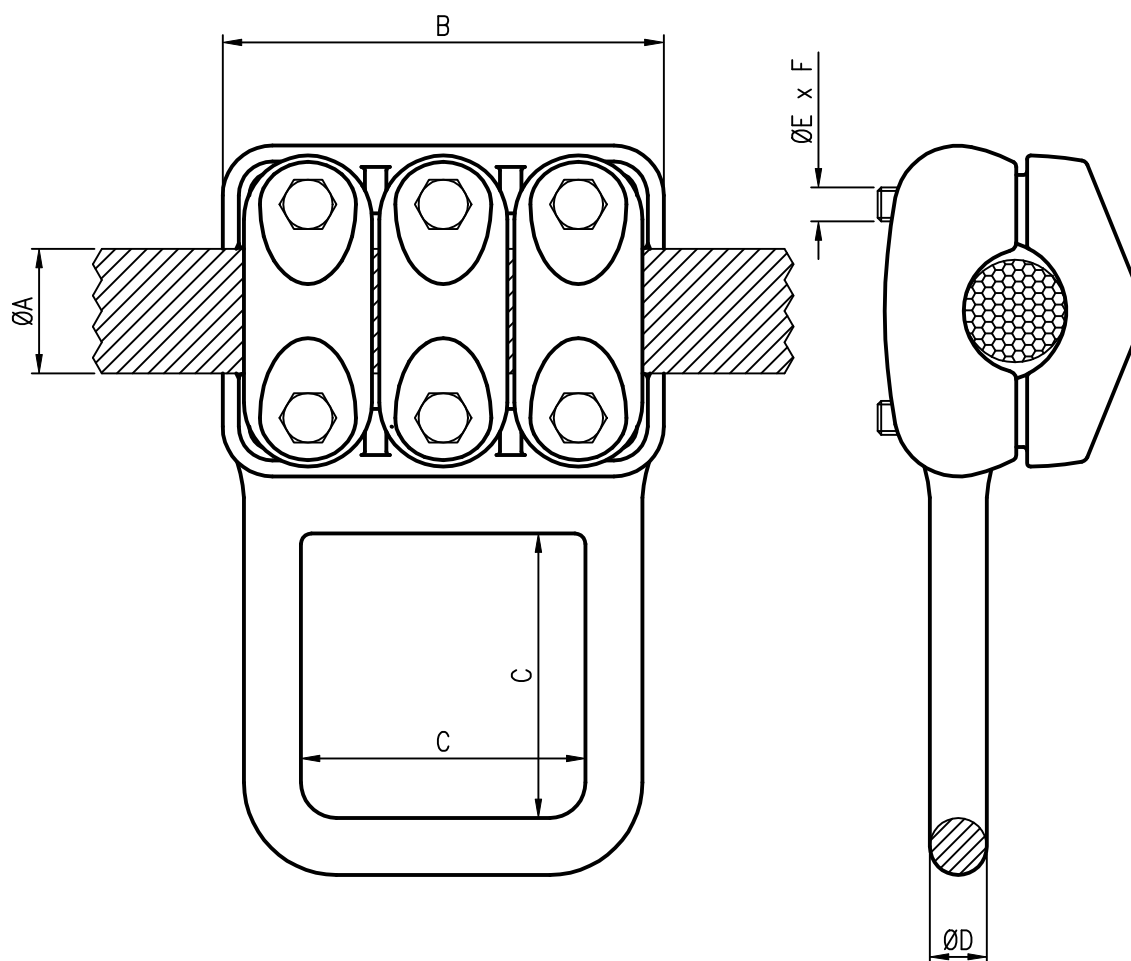

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IA1812/05)

|            |                      |        |        |         |         |        |
|------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| A1812 / 05 | 35 - 38              | 126    | 80     | 16      | 9.52    | 50     |
| A1812 / 04 | 33 - 35              |        |        |         |         |        |
| A1812 / 03 | 29 - 33              | 110    |        |         |         |        |
| A1812 / 02 | 26 - 29              |        |        |         |         |        |
| A1812 / 01 | 22 - 26              |        |        |         |         |        |
| CÓDIGO     | ØA(m m)<br>CONDUCTOR | B(m m) | C(m m) | ØD(m m) | ØE(m m) | F(m m) |
|            | TORNILLO             |        |        |         |         |        |


|                                                                                     |                                                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                             | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretadores                                                                | Aleación de Aluminio                                                                              | -                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                          | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO en "I" para PAT de<br>CONDUCTOR de Al o Al/Ac PASANTE a ESTRIBO<br>DERIVADO | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                                   | A1812                   |

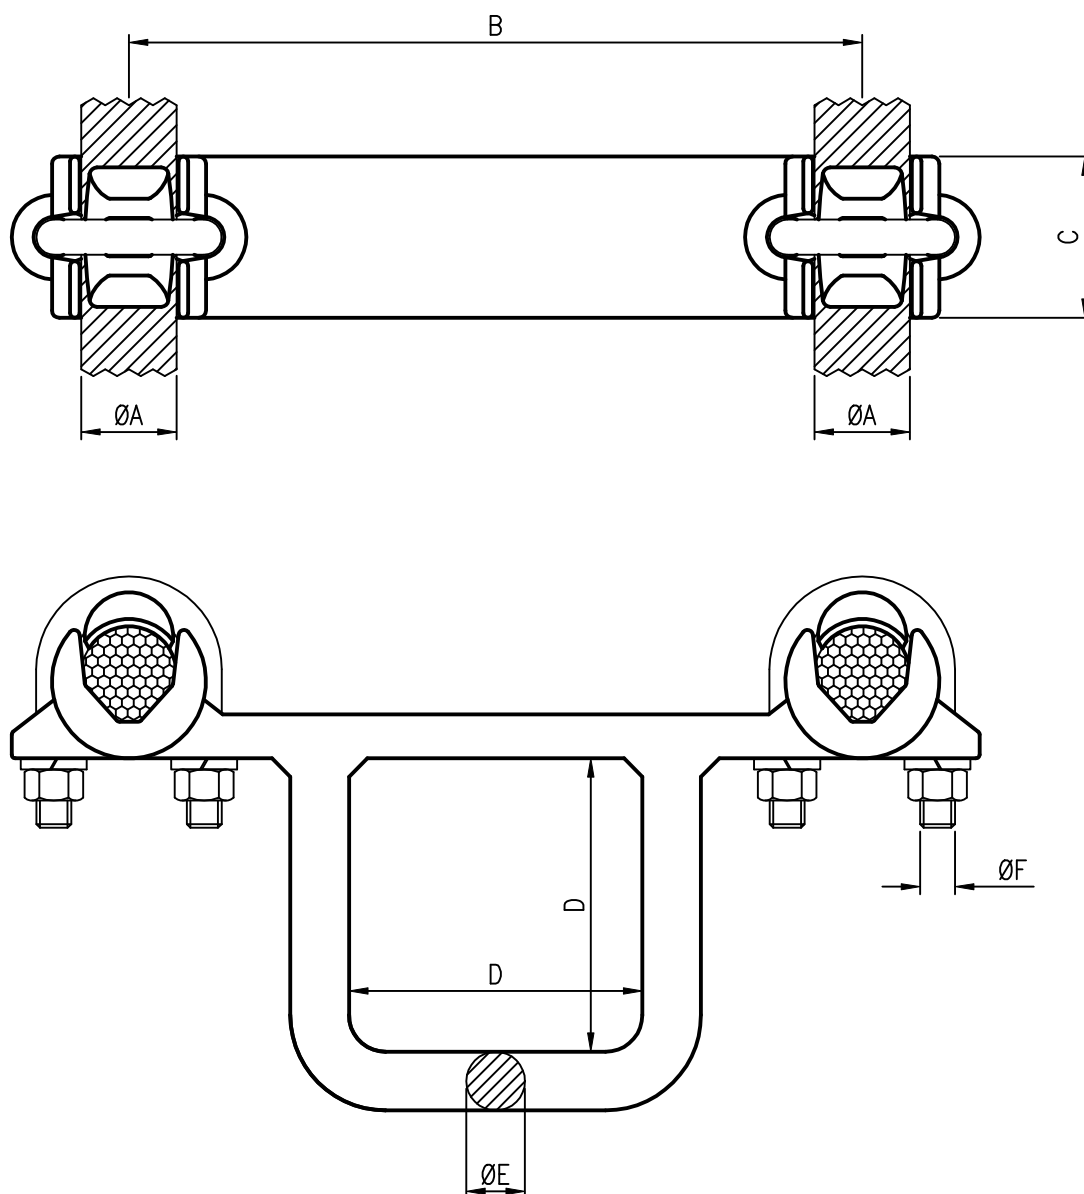

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IA1817/12)

|          |                      |        |        |        |         |         |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| A1817/12 | 26 - 35              | 200    | 48     | 80     | 16      | 12.7    |
| A1817/11 | 14.4 - 26            |        | 44     |        |         | 9.52    |
| A1817/02 | 26 - 35              | 100    | 48     |        |         | 12.7    |
| A1817/01 | 14.4 - 26            |        | 44     |        |         | 9.52    |
| CÓDIGO   | ØA (mm)<br>CONDUCTOR | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ØE (mm) | ØF (mm) |


|                                                                                     |                                                                                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                              | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretadores                                                                | Aleación de Aluminio                                                                               | -                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                           | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO en "I" para PAT de DOS CONDUCTORES de Al o Al/Ac PASANTES a ESTRIBO DERIVADO | CÓDIGO<br>A1817         |

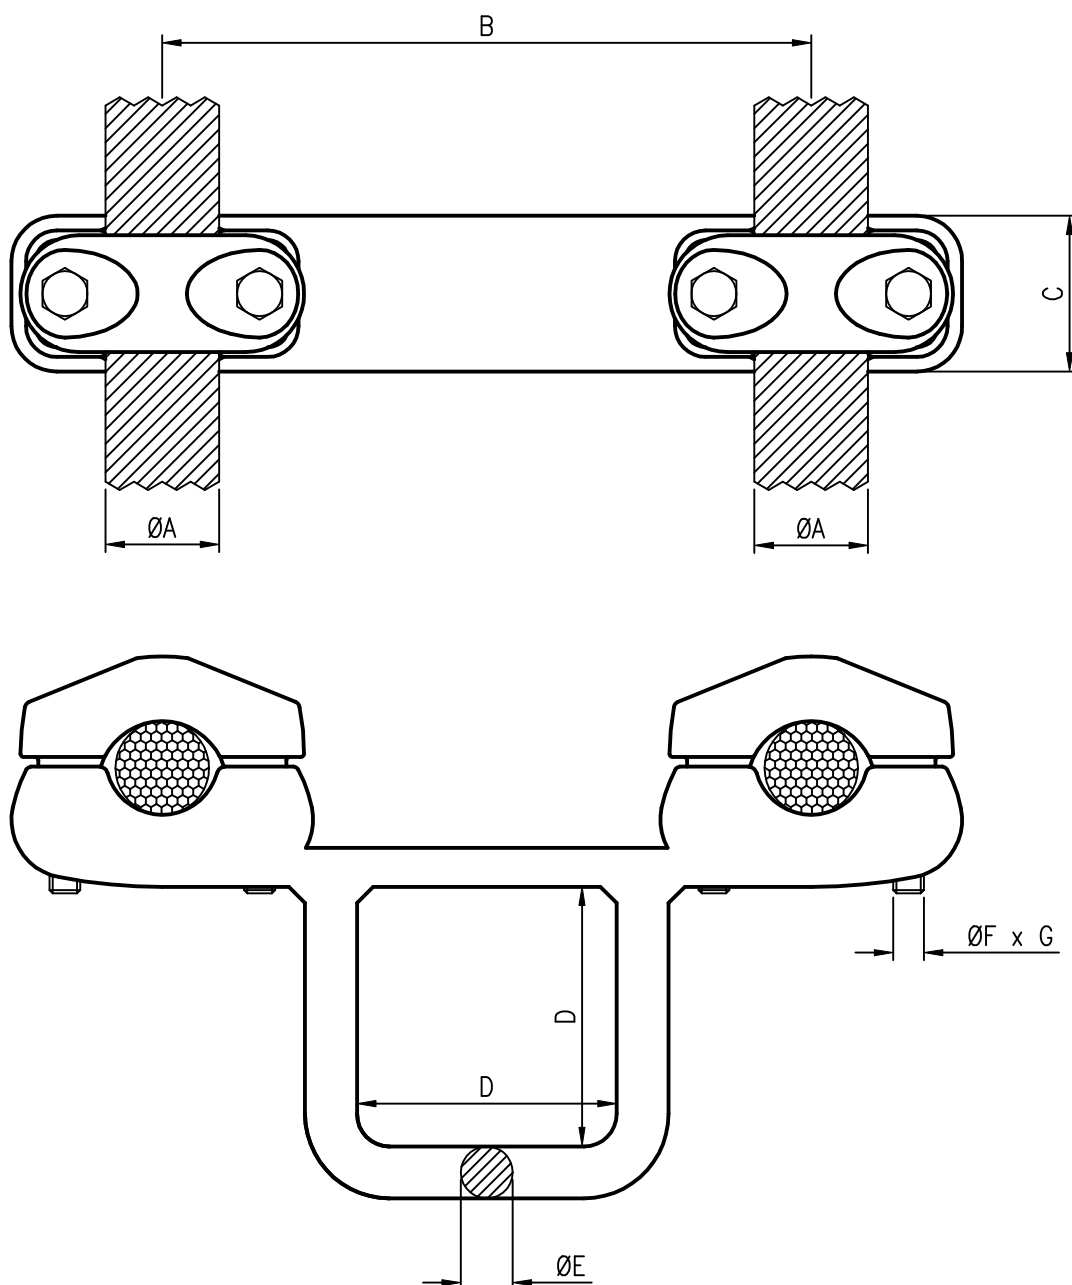

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IA1818/05)

|          |                     |       |       |       |        |        |       |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| A1818/05 | 35 - 38             | 200   | 46    | 80    | 16     | 9.52   | 50    |
| A1818/04 | 33 - 35             |       | 40    |       |        |        |       |
| A1818/03 | 29 - 33             |       |       |       |        |        |       |
| A1818/02 | 26 - 29             |       |       |       |        |        |       |
| A1818/01 | 22 - 26             |       |       |       |        |        | 44    |
| CÓDIGO   | ØA(mm)<br>CONDUCTOR | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ØE(mm) | ØF(mm) | G(mm) |
|          | TORNILLO            |       |       |       |        |        |       |


|                                                                                     |                                                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                                                    | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretadores                                                                | Aleación de Aluminio                                                                                     | -                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                                                                 | Terminación superficial |
|  | CONECTOR MONOMETÁLICO en "I" para PAT de<br>DOS CONDUCTORES de Al o Al/Ac PASANTES a<br>ESTRIBO DERIVADO | CÓDIGO                  |
|                                                                                     |                                                                                                          | A1818                   |

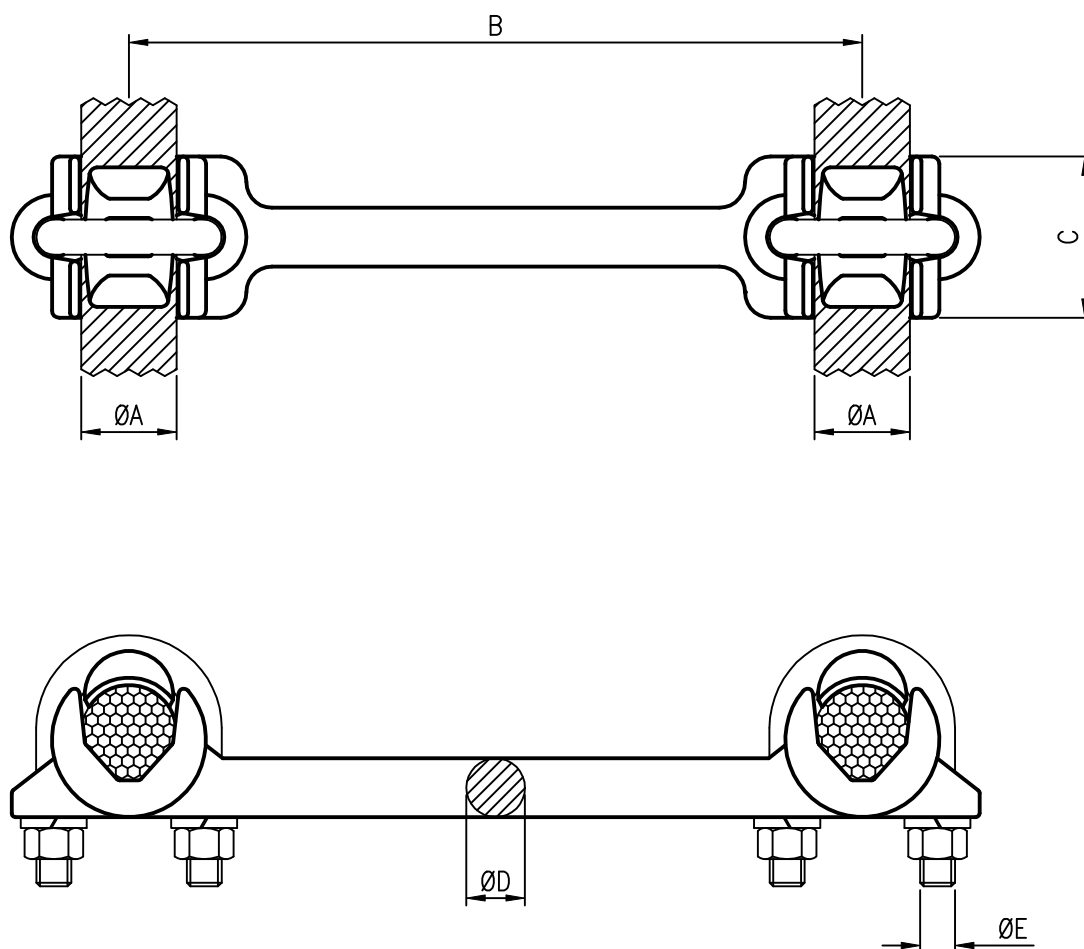

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IA1814/12)

|            |                      |        |        |         |         |
|------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| A1814 / 12 | 26 - 35              | 200    | 48     | 16      | 12.7    |
| A1814 / 11 | 14.4 - 26            |        | 44     |         | 9.52    |
| A1814 / 02 | 26 - 35              | 100    | 48     |         | 12.7    |
| A1814 / 01 | 14.4 - 26            |        | 44     |         | 9.52    |
| CÓDIGO     | ØA (mm)<br>CONDUCTOR | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | ØE (mm) |

|                                                                                     |                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretadores                                                                | Aleación de Aluminio                                                 | —                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                             | Terminación superficial |
|  | ESPACIADOR MONOMETÁLICO para PAT de DOS<br>CONDUCTORES de Al o Al/Ac | CÓDIGO<br>A1814         |

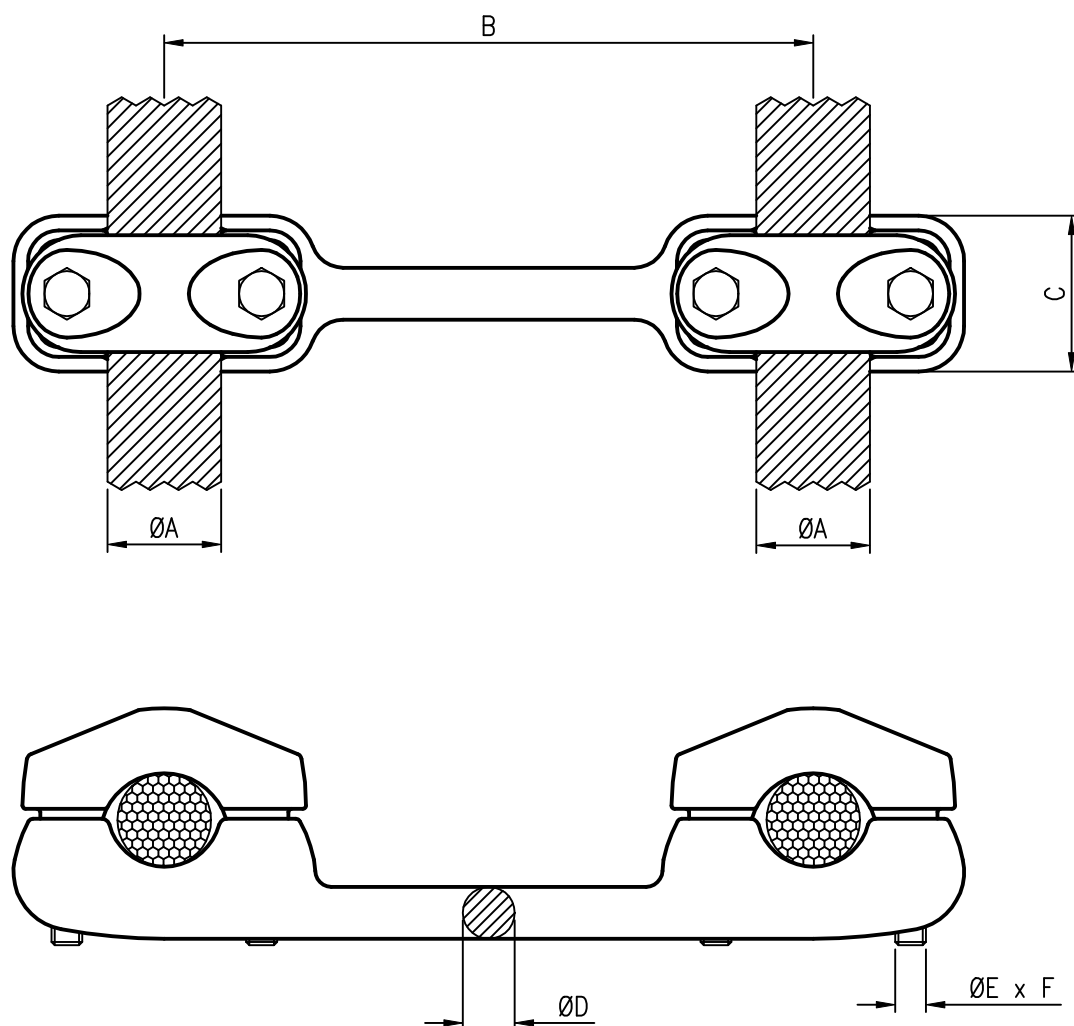

NOTA: con tornillería de acero inoxidable, anteponer una "I" al código (ej: IA1815/05)

|          |           |       |       |        |          |       |
|----------|-----------|-------|-------|--------|----------|-------|
| A1815/05 | 35 - 38   | 200   | 46    | 16     | 9.52     | 50    |
| A1815/04 | 33 - 35   |       | 40    |        |          |       |
| A1815/03 | 29 - 33   |       |       |        |          |       |
| A1815/02 | 26 - 29   |       |       |        |          |       |
| A1815/01 | 22 - 26   |       |       |        |          | 44    |
| CÓDIGO   | ØA(mm)    | B(mm) | C(mm) | ØD(mm) | ØE(mm)   | F(mm) |
|          | CONDUCTOR |       |       |        | TORNILLO |       |

|                                                                                     |                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tornillería                                                                         | Acero                                                                | Cincado en caliente     |
| Cuerpo y apretadores                                                                | Aleación de Aluminio                                                 | -                       |
| Denominación                                                                        | Material                                                             | Terminación superficial |
|  | ESPACIADOR MONOMETÁLICO para PAT de DOS<br>CONDUCTORES de Al o Al/Ac | CÓDIGO<br>A1815         |